



SYNPO, akciová společnost
S.K.Neumanna 1316
Zelené předměstí
532 07 PARDUBICE CZECH REPUBLIC



Společnost s certifikovaným systémem řízení jakosti dle ISO 9001:2000

APLIKAČNÍ LIST VÝROBKU VEROPAL ■ TC-8

Datum vydání: 19.2. 2015

FIRMA :

SYNPO, akciová společnost
S.K.Neumanna 1316
532 07 PARDUBICE

TELEFONNÍ ČÍSLA:

TELEFON : +420 466 067 111
FAX : +420 466 067 260

Specifikace

Vysoce hydrofobní roztoková akrylátová pryskyřice určená pro ochranu sanitárního mramoru.

Vzhled

Čirá viskózní kapalina.


Vlastnosti

Parametry specifikace		MJ	Hodnota
Sušina (130°C/1h.)	ČSN EN ISO 3251	%	49-51
Hustota (23°C)	ČSN EN 542 (668543)	g/cm ³	0,902
Konzistence (VP ϕ 8)	ČSN EN ISO 2431	s	80-95
Typové ukazatele		MJ	Hodnota
Tg (DSC)		°C	78
Viskozita Br. (S4, 50 RPM, 23°C)	ČSN ISO 2555	mPa.s	~ 2950

Bankovní spojení
KB pobočka Pardubice
č. ú. 6701-561/0100

IČO: 465 04 711
DIČ: 248-465 04 711

Telefon: 466 067 210 Fax: 466 067 260
e.mail: jiri.horalek@synpo.cz
<http://www.synpo.cz>

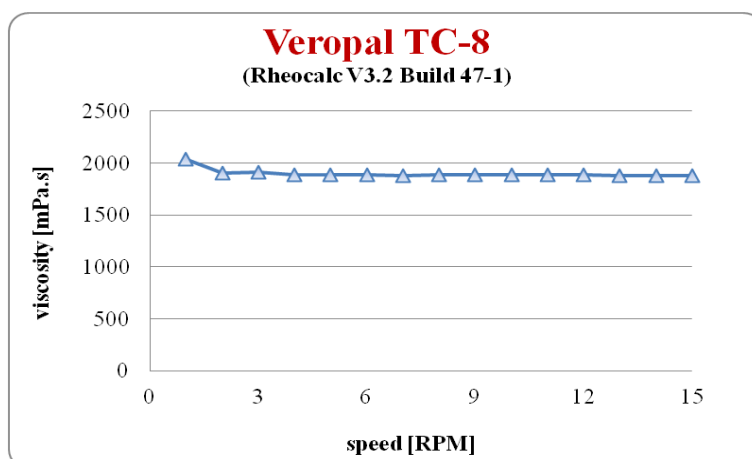

Aplikační vlastnosti

- Vysoká adheze k substrátu
- Výrazná odolnost proti vlhkosti a oděru

Hlavní aplikace

- Povrchová úprava sanitárního mramoru a obdobných substrátů.

Zpracování

Dodávaný roztok v uhlovodíkovém rozpouštědle je dále ředitelný lakovým benzínem za účelem úpravy obsahu sušiny a s tím související viskozity.

Úprava podkladu:

Všechny podklady musí být hladké, čisté, suché, zbavené vosku a mastnot.

Nanášení:

Stříkáním, máčením, clonováním, štětcem, válečkem.

Čištění zařízení:

Nanášecí zařízení, nářadí a pracovní pomůcky je nutné po skončení práce ihned umýt odpovídajícím organickým rozpouštědlem. Doporučeny nejsou hořlaviny I. třídy, chlorovaná a aromatická rozpouštědla.

Bezpečnost a hygiena práce:

VEROPAL TC-8 je hořlavinou II. třídy. Obsahuje lakový benzín jako nosné rozpouštědlo. Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné výrazné riziko.

Zneškodnění odpadu:

Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je možno plastový nebo kovový obal likvidovat jako ostatní odpad nebo odložit na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bankovní spojení
KB pobočka Pardubice
č. ú. 6701-561/0100

IČO: 465 04 711
DIČ: 248-465 04 711

Telefon: 466 067 210 Fax: 466 067 260
e.mail: jiri.horalek@synpo.cz
<http://www.synpo.cz>